




Anwendungsbeispiel
application example

HIWI
easy up and down

HIWI

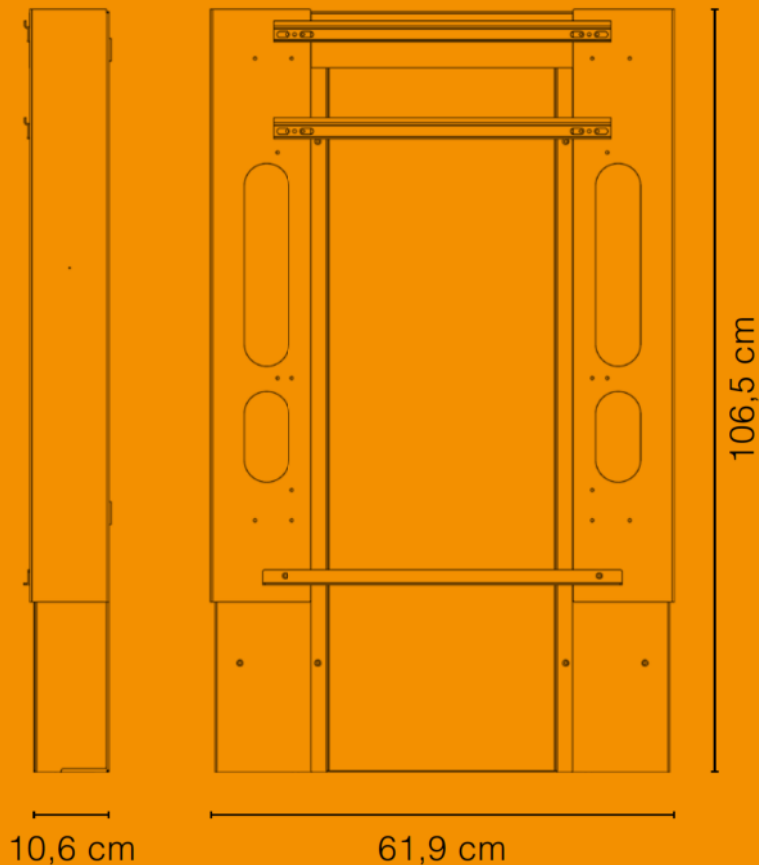

CE-geprüfte Technik, entspricht Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
CE-certified technology, complies with the machine guidelines (2006/42/EG)



Stahl — bepulvert
Steel — Powder-coated



weiß
white

Arbeitshöhe: 30-102 cm
Operating height: 30-102 cm

Einfache Wandmontage mit 4 Schrauben, keine tragende Wand notwendig.
Easy wall mounting with 4 screws, no load-bearing wall necessary.

Der HIWI Lift kann in Verbindung mit den Wandwickeltischen:
KAWAmoxi, KAWAmidi, KAWAhpl und Quattro genutzt werden.
The HIWI lift can be used in conjunction with the wall changing tables:
KAWAmoxi, KAWAmidi, KAWAhpl and Quattro.



50 kg Belastbarkeit
50 kg max. load



Gewicht: 38 Kg
Weight: 38 Kg

Weitere Informationen über dieses Produkt auf www.timkid.de
Further information about this product at www.timkid.de